

Technisches Datenblatt :

ULM 415 H




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Capacities		Metrisch
Max. capacity	Q	1500 kg
Max. lifting height	h3	4.30 m
Max. outreach		2.62 m
Reach at max. height		1 m
Breakout force with bucket		1880 daN
Weight and dimensions		
Shipping mass (min. / max.)		2700 kg / 2900 kg
Ground clearance	m4	0.29 m
Wheelbase	y	2.13 m
Overall length to carriage (with hitch)	l11	3.47 m
Overall length to carriage (without hitch)	l3	3.47 m
Front overhang		0.77 m
Overall width	b1	1.49 m
Overall cab width	b4	0.66 m
Overall height	h17	1.92 m
Tilt-down angle	a5	116 °
Tilt-up angle	a4	23 °
External turning radius (over tyres)	Wa1	2.62 m
Standard tires		CAMSO - MPT 552 - 10.0/75-15.3 124A8
Performances		
Lifting		8.80 s
Lowering		7 s
Extension		6.40 s
Retraction		4.30 s
Crowd		3.40 s
Dump		2.60 s
Engine		
Engine brand		Yanmar
Engine norm		Stage V / Tier 4 final
Engine model		3TNV88C-DMU
Number of cylinders - Capacity of cylinders		3 - 1642 cm³
I.C. Engine power rating / Power		35.10 Hp / 26.20 kW
Max. torque / Engine rotation		105 Nm @1950 rpm
Drawbar pull (Laden)		2000 daN
Reversible fan		Option
Engine cooling system		3 radiators (water + hydraulic oil + fuel)
HVO validated (according to EN 15940 standard)		Ja
Transmission		
Transmission type		Hydrostatic
Number of gears (forward / reverse)		2 / 2
Max. travel speed (may vary according to applicable regulations)		25 km/h
Differential lock		Limited slip differential on front and rear axles
Parking brake		Automatic negative parking brake
Service brake		Hydraulic servo brake
Hydraulics		
Hydraulic pump type		Gear pump
Hydraulic flow - Pressure		48 l/min - 235 bar
Flow sharing distributor		Standard
Tank capacities		
Hydraulic oil		39 l
Fuel tank		35 l
Noise and vibration		
Noise at driving position (LpA) tested following NF EN 12053 norm		76 dB
Noise to environment (LwA)		104 dB
Vibration to whole hand/arm		< 2.50 m/s²
Miscellaneous		
Safety cab homologation		ROPS - FOPS level 1 cab
Controls		JSM

Optional tires tab


Optional tires	Overall height	Overall width
ALLIANCE - A550 - 305/70 R16.5 141A5	1.95 m	1.49 m
CAMSO - SKS732 - 12-16.5 145A2	1.96 m	1.49 m
MICHELIN - BIBSTEEL ALL TERRAIN - 300/70 R16.5 141A5	1.96 m	1.50 m
MICHELIN - BIBSTEEL HARD SURFACE - 300/70 R16.5 137A8	1.96 m	1.50 m
MITAS - TR-07 - 31x15.50-15 121A8	1.93 m	1.56 m
TRELLEBORG - TH400 - 11LR16 130A8	1.95 m	1.51 m

ULM 415 H - Maßzeichnung

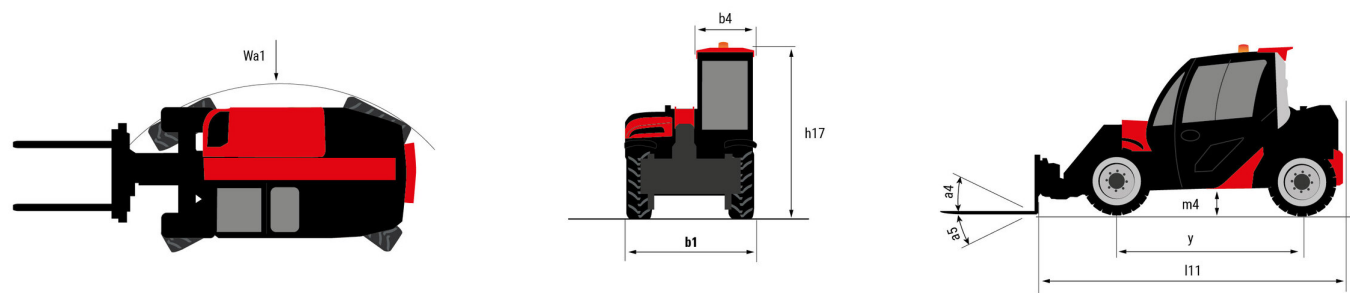

ULM 415 H - Traglasttabellen

Machine on tyres with forks Metric

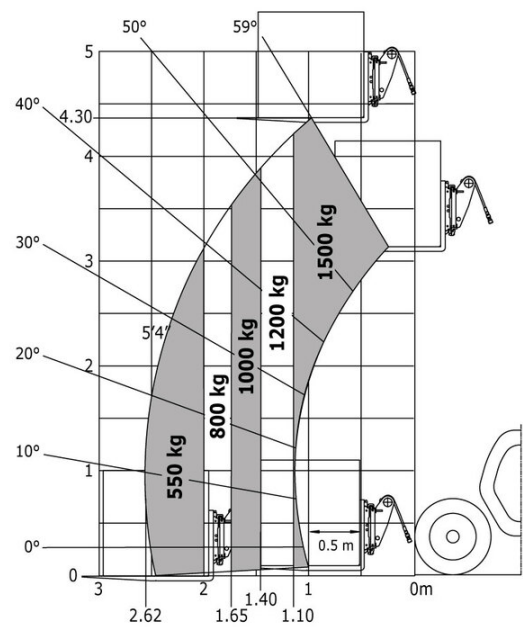

**Hauptsitz**

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com

Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes